


ik

DE EXPERTO
A EXPERTO

 **Goizper Group**
Cooperando, crecemos

Antigua, 4
20577 Antzuola
Guipúzcoa - España

Tel.: + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com
www.iksprayers.com

Goizper Spain | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper Central Europe | Goizper North America | Goizper El Salvador | Goizper Brazil
| Goizper Middle East | Goizper Asia | Goizper West Africa | Goizper East Africa |

GOIZPER S. Coop. se reserva el derecho de modificar el contenido e información de los productos mostrados en este documento sin previo aviso. © GOIZPER S. Coop. todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos, texto y/o imágenes del mismo.

www.iksprayers.com

ik PPF



Aplicación de film protectores
Tintado de lunas y ventanas
Vinilado



IK WINDOW TINTING & PPF



IK PPF LITE

Pulverizadores Profesionales especialmente diseñados para la aplicación de film protectores de pintura, vinilado y tintado de lunas y ventanas.

Ofrecen 2 formas de presurizar: manual o eléctrica (opcional) usando el compresor de batería IK.

Diseñados para profesionales del PPF que buscan resultados superiores, precisión y total confianza en cada aplicación.

 **Goizper Group**

www.iksprayers.com



iK WINDOW TINTING & PPF

iK PPF LITE



Boquilla cónica regulable para pulverización fina o chorro recto.



Boquilla de abanico uniforme para una pulverización más amplia.




1. Válvula de seguridad despresurizable de 6 bar. 2. Manómetro. 3. Válvula Schrader para conector de aire comprimido.



Manguera espiral de 4.5 m resistente a químicos.



1. Incluye filtro malla fina. 2. Parking lanza para maneta.

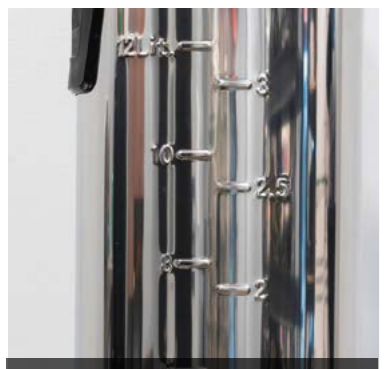

Tanque y bomba de acero inoxidable de primera calidad, libre de corrosión.



Base estable con soporte para los pies durante la acción de bombeo.



IK WINDOW TINTING & PPF

Electrifica tu pulverizador con accesorios opcionales

Compresor de batería de 18 V.



IK PPF LITE



Boquilla cónica regulable para pulverización fina o chorro recto.



1. Incluye filtro malla fina. 2. Parking lanza para maneta.



1. Válvula de seguridad despresurizable de 3 bar. 2. Posibilidad de conectar a compresor iK.



Manguera lisa de 6m resistente a químicos.



Depósito translúcido con indicador de nivel.



Base estable con soporte para los pies durante la acción de bombeo.

IK WINDOW TINTING & PPF

6 bar (88 psi)
Boquilla cónica regulable y abanico
4.5 m. espiral.
Opcional: manguera lisa 6 m.

Incluido

15 L - 3.96 US gal
13 L - 3.5 US gal
5,5 Kg - 12.1 lb
5 Kg - 1 lb
83371

VÁLVULA

BOQUILLAS DE SERIE

MANGUERA

COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO

CAPACIDAD TOTAL

CAPACIDAD ÚTIL

PESO BRUTO

PESO NETO

CÓDIGO

IK PPF LITE

3 bar (43.51 psi)

Boquilla cónica regulable

6 m. lisa

Opcional

10 L - 2.64 US gal

8 L - 2.11 US gal

3,3 Kg - 6.59 lb

2,95 Kg - 5.66 lb

82683