



DE ESPECIALISTA  
PARA ESPECIALISTA



DE ESPECIALISTA  
PARA ESPECIALISTA

INOX/SST 6L – 10L



Construção  
Limpeza e desinfecção  
Indústria e manutenção  
Controle de pragas

Pulverizadores específicos para utilização com óleos vegetais e animais, óleos de descofragem, produtos de limpeza neutros, dissolventes com base de hidrocarbonetos, lubrificantes e derivados de petróleo.



 **Goizper Group**  
Growing through cooperation

GOIZPER GROUP  
Antigua, 4  
20577 Antzuola  
Guipúzcoa - España

Tel.: + 34 943 786 000  
iksprayers@goizper.com  
www.iksprayers.com



Goizper Espanha | Goizper Portugal | Goizper França | Goizper Europa Central | Goizper América do Norte | Goizper El Salvador | Goizper Brasil | Goizper Oriente Médio | Goizper Ásia | Goizper África Ocidental | Goizper África Oriental |

A GOIZPER S. Coop. reserva o direito de alterar o conteúdo e informação dos produtos apresentados neste catálogo sem aviso prévio. © GOIZPER S. Coop. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial do conteúdo, texto e/ou imagens deste catálogo é estritamente proibida.

 **Goizper Group**


www.iksprayers.com  
iksprayers@goizper.com

# iK INOX/SST



**NÃO É ADEQUADO PARA ÁCIDOS**

1. Juntas e materiais resistentes a óleos vegetais e animais, óleos de descofragem e produtos de limpeza neutros.
2. Fabricação inovadora e ergonômica.
3. Base estável com apoio para os pés.
4. Estacionamento para lança de uso fácil e que serve de pega para esvaziar o depósito.
5. Estacionamento para a câmara durante o enchimento.
6. Robusta lança e ponteira de aço inoxidável.
7. Válvula de segurança tareada a 6 bar.
8. Conector de ar comprimido de série nos modelos de 10 l.
9. Manómetro.
10. Grande funil integrado no depósito para facilitar o enchimento.
11. Bico cônico regulável e cotovelo com bico leque de série.
12. Correia para transporte em bandoleira.

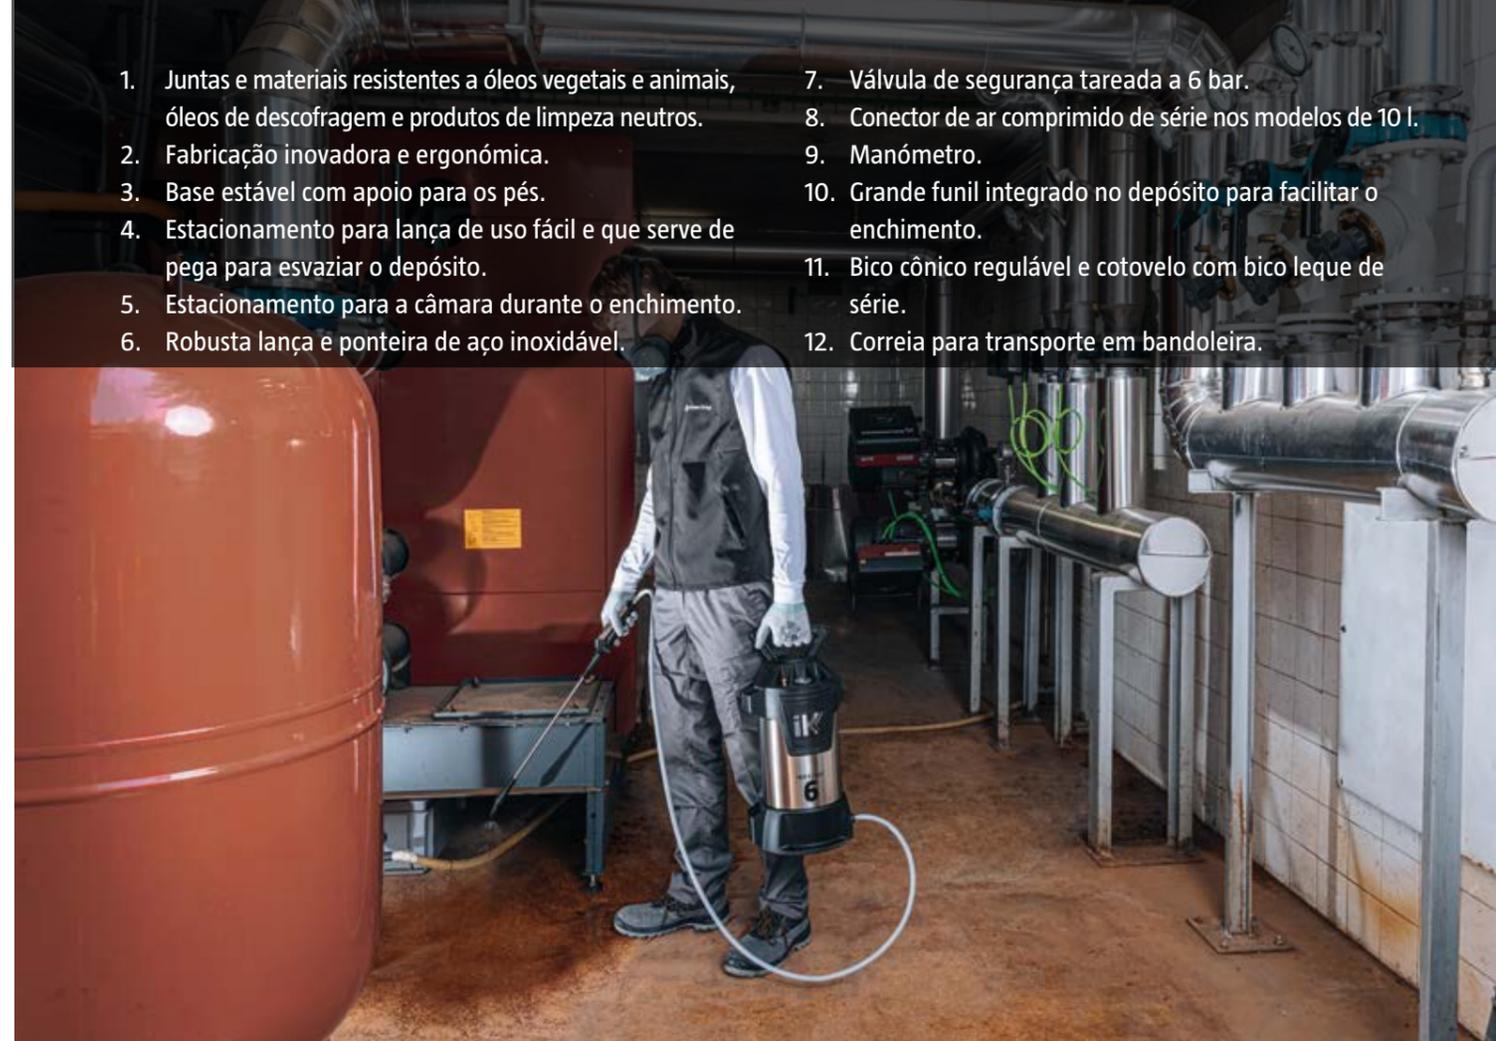

## IK INOX/SST 6

## IK INOX/SST 10

CAPACIDADE TOTAL:	9 L - 2.4 US gal	13 L - 3.4 US gal
CAPACIDADE ÚTIL:	6 L - 1.6 US gal	10 L - 2.6 US gal
LITROS/MIN. 6 BAR:	1,13 l/min - 0.29 gal/min	1,13 l/min - 0.29 gal/min
PESO BRUTO:	4,4 kg - 9.7 lb	4,9 kg - 10.8 lb
PESO LÍQUIDO:	4 kg - 8.8 lb	4,5 kg - 9.9 lb
VOLUME POR UNIDADE:	0,036 m <sup>3</sup>	0,046 m <sup>3</sup>
DIMENSÕES DA EMBALAGEM:	26x28x50 cm	26x28x64 cm
UNIDADES/M <sup>3</sup> :	27 u.	21 u.
REFERÊNCIA:	83373	83374

- **Construção** (descofrantes, impermeabilizantes, curadores etc).
- **Limpeza profissional** (espaços sanitários, grafitos, pavimentos)
- **Controle de pragas.**
- **Tratamento da madeira.**

**ideal** Pesticidas à base de solventes, óleos e derivados de petróleo.

## VANTAGENS PRINCIPAIS:

- Possibilidade de trabalhar a pressões superiores a 6 bar.
- Maior autonomia + possibilidade de pulverizar líquidos densos.
- Possibilidade de pulverizar líquidos quentes.
- Ótima resistência em relação a solventes e derivados do petróleo.

